




DAMPA 10/100/200/300


DAMPA 10/100/200/300 loftsystemerne er en serie forskellige paneltyper og -moduler. Alle paneltyper passer til den samme bæreskinne, hvilket giver et væld af individuelle kombinationsmuligheder. Panelerne udgør en del af et komplet loftsystem med skjult bæreskinnesystem og passer til såvel plane som krumme loftflader. Alle paneltyper klippes på bæreskinne nedefra uden brug af værktøj, og hvert enkelt panel kan demonteres og monteres separat.

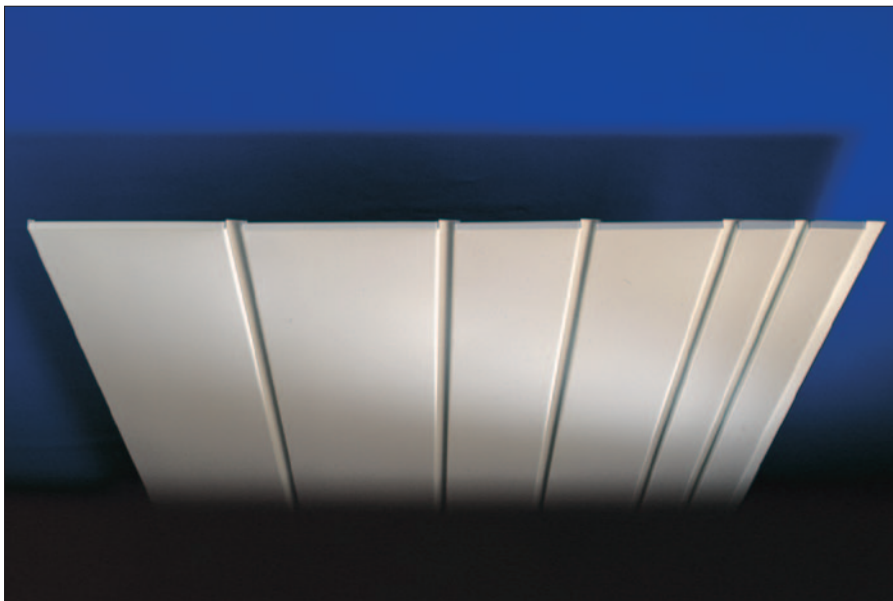

Design

DAMPA 10 er et loftsystem bestående af paneler med et modul på 100 mm. Panelernes skrå sider får den lukkede fuges kanter til at virke afrundede.

DAMPA 100/200/300 giver mulighed for individuelt design ved en kombination af modulerne. Panelerne har lodrette sider, hvilket giver en mere markant fuge mellem panelerne i forhold til DAMPA 10.

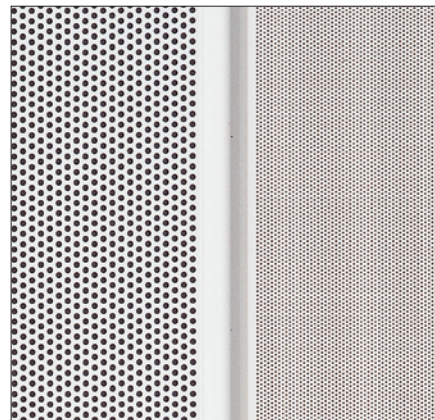

Perforation

Valget mellem adskillige hulstørrelser og perforationsmønstre giver en kombination af perfekt akustik og æstetisk udseende.

Farver

Paneler i en bestemt farve eller i en kombination af flere farver giver mulighed for at lade loftet indgå som en betydende del af rummets design.

Indbygningselementer

Lys og ventilation integreres i loftet ved indbygning af specielt designede armaturer, der er tilpasset i form og farve.




Bæreskinnesystem

I det skjulte bæreskinnesystem fastgøres panelerne til bæreskinne – uden brug af værktøj. For yderligere oplysninger se "4.2 Montering af DAMPA 10/100/200/300".

Materiale

Panelerne fremstilles af aluminiumbånd og formgives på et profileringsanlæg, som sikrer stor fleksibilitet vedr. længder.

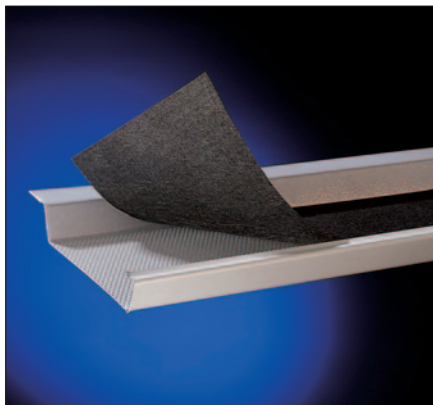

Akustikfilt

Kombinationen af perforation og et akustisk indlæg fastlimet på bagsiden af kassetterne bidrager til optimal akustik.

Den akustiske filt er drysfri og forhindrer samtidig nedfald af partikler igennem de perforerede kassetter. Den akustiske filt leveres i sort.

Moduler

Alle moduler monteres i det samme bæreskinnesystem.

DAMPA 10:	modul 100 mm
DAMPA 100	modul 100 mm
DAMPA 200:	modul 200 mm
DAMPA 300:	modul 300 mm

Alle typer er 15 mm høje og har et mellemrum på 20 mm mellem panelerne. DAMPA 200/300 har endelukning, mens DAMPA 10 og 100 leveres med åben profilende.

Paneler leveres som standard i længder fra 600 til 6000 mm.

Kvalitet

Panelerne er fremstillet i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystem, DS/ EN/ ISO 9001:2008.